


Stogo profilis
 Lentjuostė pagal stogo profilį
 Distancinė lentjuostė, 50x50, s=600
 Paklotas, jeigu reikalingas
 Gegnė, s=600
 Priešgaisrinė plokštė
 Lubų sija
 tarp EPS50, EPS60 arba EPS60 SILVER
 Garų plokštė
 Perdangos ir sriegiu skylės
 Statmena lentjuostė, 50x50, s=600
 tarp EPS50, EPS60 arba EPS60 SILVER

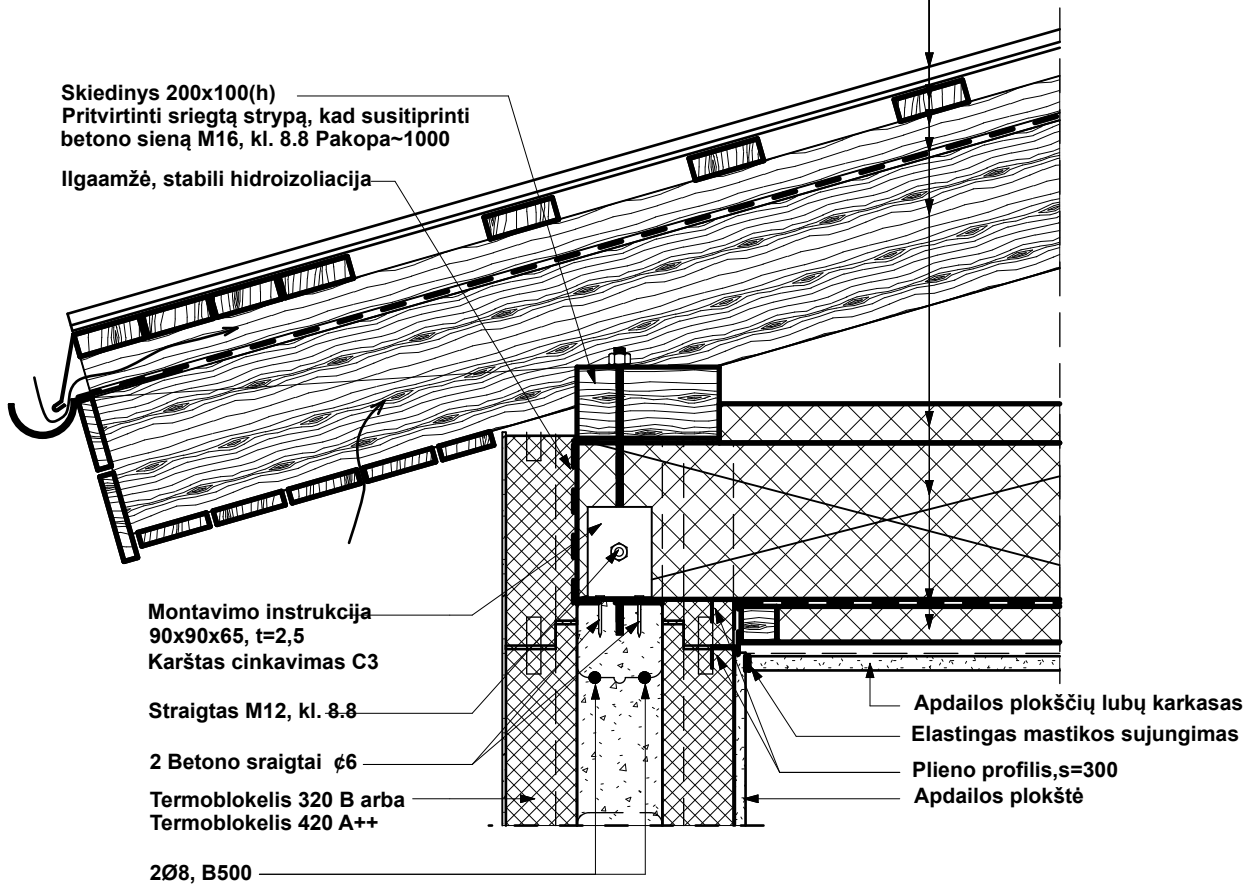

Stogo prijungimas	PAVADINIMAS	SIENOS STORIS, mm	U-vertė, W/(mK)
	Termoblokėlis 320 B	320	0,13
	Termoblokėlis 420 A++	420	0,09
M 1 : 10	Naudoti C20/25 betoną. *Visi matmenys yra nustatyti konkretaus statinio.		
2017	UAB "TERMOBLOKELIAI"	www.termoblokeliai.lt	